



SC VELTADOORS SRL
Sediul social si adresa corespondenta:
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J2009000559262
Cont: RO34BACX0000000393503000, Unicredit Tiriac Bank Reghin
www.veltadoors.ro

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI UȘĂ CELULARĂ DE INTERIOR PREGĂTITĂ PENTRU VOPSIT TIP “VELTA DOORS”

1. Descriere

Ușă celulară pentru interior cu falț HDF Pregatită și HDF Promo, tip Velta Doors, fabricată atât în varianta plină cât și parțial vitrată, pregătită pentru vopsit, dimensiuni exterioare cu tocul inclus de:

660 x 2050 mm
760 x 2050 mm
860 x 2050 mm
960 x 2050 mm

formată din:

Foaie de ușă:

Constituită dintr-o ramă de lemn de esență moale (rășinos) cu interior structură celulară, placată pe ambele fețe cu panouri din HDF de 3 mm grosime. Grosime foaie ușă: 40 mm.

Dimensiuni constructive:


dimensiune usa cu toc inclus mm	latime foaie usa mm	lungime foaie usa mm	grosime foaie usa mm
660 x 2050	620	2010	40
760 x 2050	720	2010	40
860 x 2050	820	2010	40
960 x 2050	920	2010	40

Toc:


Toc din lemn masiv de esență moale, compus din două elemente longitudinale și un element transversal, montate din fabrică și asigurate la capătul de jos al elementelor lungi cu un prag fals necesar transportului și al manipulării.



SC VELTADOORS SRL
Sediul social si adresa corespondenta:
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J2009000559262
Cont: RO34BACX000000393503000, Unicredit Tiriac Bank Reghin
www.veltadoors.ro

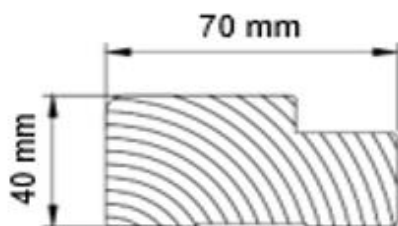

HDF Pregatita

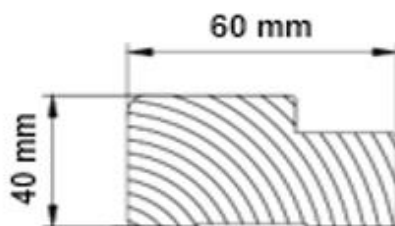

Promo

Accesorii :

Broască cu cheie, 3 buc balamale cilindrice, contraplață broască.

2. Condiții tehnice de calitate

Abateri limită:

Pentru foaia de ușă:

la lungime ± 2 mm
la lățime $\pm 1,5$ mm
la grosime ± 1 mm
la planeitate 1.5%

Pentru toc:

lățime toc $\pm 1,5$ mm
falț $\pm 0,5$ mm
luft $\pm 0,5$ mm

3. Utilizare

Ușile de interior VELTA DOORS se utilizează la interior, ca elemente de închidere a golurilor de uși la clădiri civile și industriale, în încăperi cu temperaturi de peste 10°C și unde umiditatea relativă a aerului nu depășește 65%.

4. Livrare

Produsul se livrează ambalat individual în folie PVC.