



SC VELTADOORS SRL
Sediul social si adresa corespondenta:
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J2009000559262
Cont: RO34BACX000000393503000, Unicredit Tiriac Bank Reghin
www.veltadoors.ro

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI UȘĂ CELULARĂ DE INTERIOR PREGĂTITĂ PENTRU VOPSIT TIP "VELTA DOORS"

1. Descriere

Ușă celulară pentru interior, tip Velta Doors, fabricată atât în varianta plină cât și partial vitrată, pregătită pentru vopsit, dimensiuni exterioare cu tocul inclus de:

680 x 2050 mm
780 x 2050 mm
880 x 2050 mm

formată din:

Foaie de ușă:

Constituită dintr-o ramă de lemn de esență moale (rășinos) cu interior structură celulară, placată pe ambele fețe cu panouri din HDF de 3 mm grosime. Grosime foaie ușă: 39 mm.

Dimensiuni constructive:

dimensiune usa cu toc inclus	latime foaie usa	lungime foaie usa	grosime foaie usa	constructie foaie usa
mm	mm	mm	mm	
680 x 2050	623	2010	39	foaie usa fara falt, deschidere reversibila
780 x 2050	723	2010	39	foaie usa fara falt, deschidere reversibila
880 x 2050	823	2010	39	foaie usa fara falt, deschidere reversibila
680 x 2050	640	2030	39	foaie usa cu falt, deschidere stanga / dreapta
780 x 2050	740	2030	39	foaie usa cu falt, deschidere stanga / dreapta
880 x 2050	840	2030	39	foaie usa cu falt, deschidere stanga / dreapta


Toc:

Toc din lemn masiv de esență moale, compus din două elemente longitudinale și un element transversal, montate din fabrică și asigurate la capătul de jos al elementelor lungi cu un prag fals necesar transportului și al manipulării.


Structură constructivă ușă:

1. – toc ușă din lemn masiv de esență moale
2. – ramă perimetrală foaie ușă din lemn de esență moale
3. – fețe ușii din panouri HDF
4. – structură celulară

ușă reversibilă

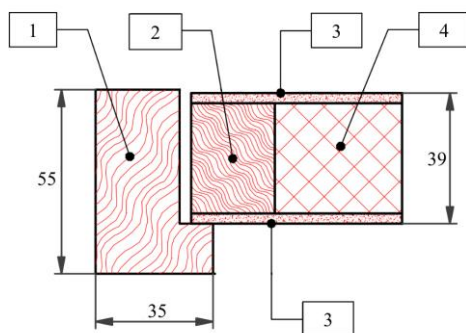

ușă stânga / dreapta

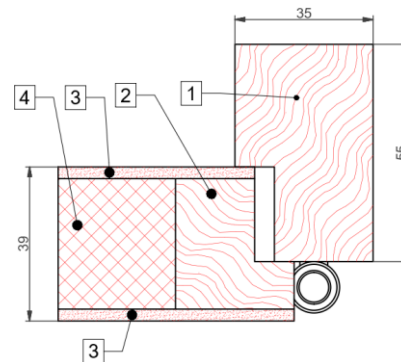

Accesorii :

Broască cu cheie, 2 buc balamale coplanare cu șuruburile aferente pentru ușile reversibile sau 3 buc balamale cilindrice pentru ușii stânga / dreapta, contraplață broască.

2. Condiții tehnice de calitate

Abateri limită:

Pentru foaia de ușă:

la lungime ± 2 mm
 la lățime $\pm 1,5$ mm
 la grosime ± 1 mm
 la planeitate 1.5%

Pentru toc:

lățime toc $\pm 1,5$ mm
 falț $\pm 0,5$ mm
 luft $\pm 0,5$ mm



SC VELTADOORS SRL
Sediul social si adresa corespondenta:
547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440
C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J2009000559262
Cont: RO34BACX0000000393503000, Unicredit Tiriac Bank Reghin
www.veltadoors.ro

3. Utilizare

Uşile de interior VELTA DOORS se utilizează la interior, ca elemente de închidere a golurilor de uşi la clădiri civile şi industriale, în încăperi cu temperaturi de peste 10°C şi unde umiditatea relativă a aerului nu depăşeşte 65%.

4. Livrare

Produsul se livrează ambalat individual în folie PVC.